

Wichtiger Hinweis vor der ersten Nutzung!


Herzlichen Dank, dass Sie sich für unseren Fensterreinigungsroboter entschieden haben!

Um sicherzustellen, dass Ihr neues Gerät optimal funktioniert, beachten Sie bitte folgende Schritte zur Inbetriebnahme.

Erste Inbetriebnahme: Sprühsystem entlüften

1. **Wassertanks vollständig mit klarem Wasser auffüllen**

Bitte verwenden Sie ausschließlich klares, idealerweise destilliertes Wasser.

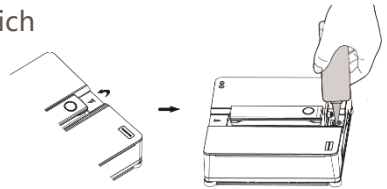

2. **Wasserdüsen mehrfach manuell betätigen**

Halten Sie den Roboter in der Hand und drücken Sie die Sprühtaste ("💧") so lange manuell, bis deutlich Wasser aus allen Düsen gesprüht wird. In vielen Fällen reicht mehrfaches Betätigen – manchmal muss das System etwas länger durchgespült werden.

 **Warum ist das wichtig?** Beim Transport kann Luft in das System gelangen. Die Sprühfunktion wird zunehmend stabiler, sobald die Luft vollständig entwichen ist.

 **Tipp:** Führen Sie diesen Schritt an einem Ort durch, wo Sprühnebel unproblematisch ist (z. B. über einem Spülbecken).

Hinweise zur Sprühfunktion

- Der Roboter sprüht im N-Modus nur beim Herunterfahren – das ist beabsichtigt, um ein Ansprühen des Geräts zu vermeiden.
- Verwenden Sie zunächst klares oder destilliertes Wasser. Optional kann später eine stark verdünnte Glasreiniger-Lösung im Verhältnis 1:10 (Reinigungslösung : Wasser) hinzugefügt werden.
-  **Keine Konzentrate, dickflüssigen, schäumenden Glasreiniger oder stark kalkhaltiges Wasser verwenden!** Diese können die Düsen verstopfen und Schlieren verursachen.

Häufige Fragen & einfache Lösungen

- **Gerät lässt sich nicht ausschalten, leuchtet rot:** Eventuell ist etwas Feuchtigkeit ins Innere gelangt. Lassen Sie das Gerät an einem sonnigen, trockenen Ort vollständig trocknen.
- **Gerät rutscht ab:** Überprüfen Sie die Reinigungstücher (möglicherweise zu nass) und reinigen Sie die Raupen (Gerät anschließen, aber nicht einschalten – Aufwärtstaste drücken).
- **Zu wenig Sprühleistung:** Sprühtaste ("☺") mehrfach manuell betätigen, ggf. länger außerhalb des Fensters durchspülen.
- **Eine Düse ist blockiert:** Führen Sie eine feine Nadel vorsichtig max. 1 mm in die Düse ein.
- **Schlieren auf dem Glas:** Verwenden Sie frische Reinigungstücher und klares bzw. destilliertes Wasser. Reinigen Sie die Raupen (s. o.) und prüfen Sie, ob die Sprühfunktion korrekt arbeitet.

Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen!

Falls Sie Fragen, Anliegen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter: info@clevioniq.de